





Progetto Di: Sonia Lidozzi

Materiali usati:


Rivoli	14mm	SW11749
Delica	11/0	DB0205
Roc	15/0	MK10566
Half Tila		TLH593
Roc	11/0	MK10509
Perle	6mm	SW12359
SW	3mm	SW12167
SW	4mm	SW10552

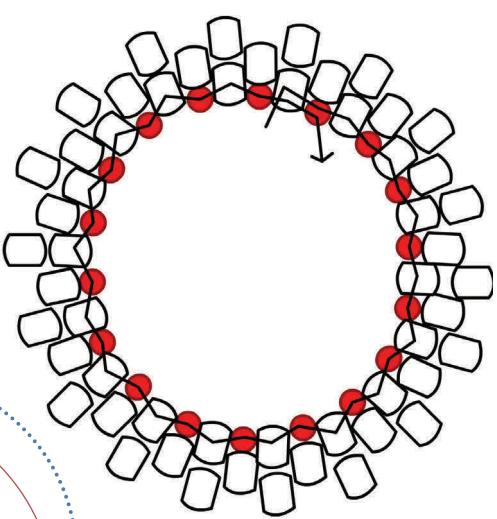


Lavorare un giro a
peyote con le micro

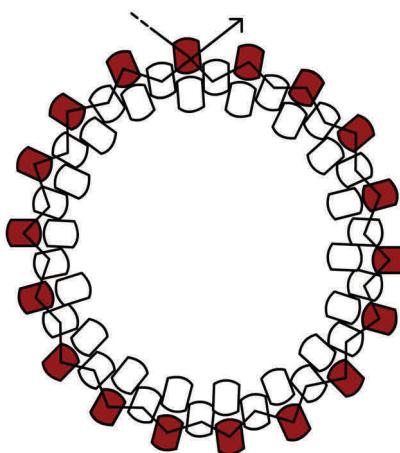

Lavorare un giro a peyote
con le DEL

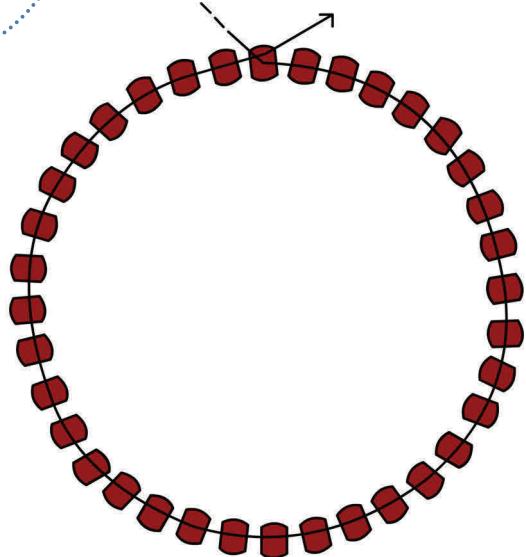



Infilare 36 DEL e chiudere
il cerchio.

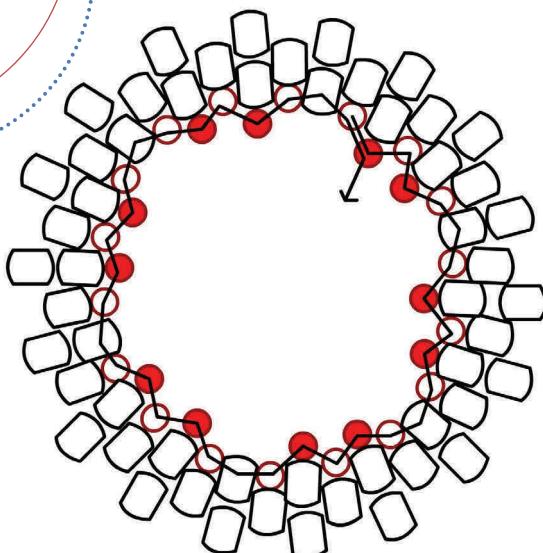


Lavorare a peyote 2 micro e saltare un posto passando nella DEL di base come da schema.

Mettere una micro tra le due del giro precedente.

Poggiare il rivoli e chiudere anche sull'altro lato con 2 giri di R15

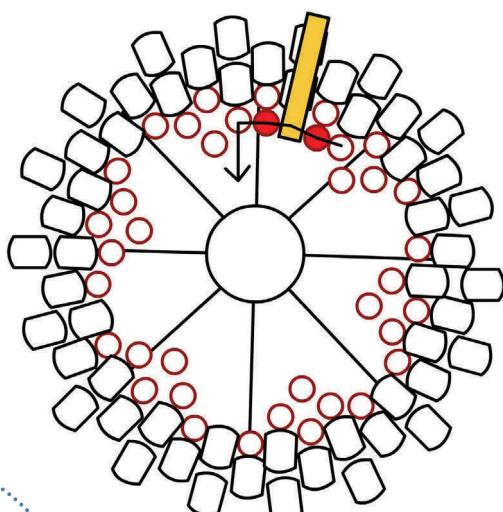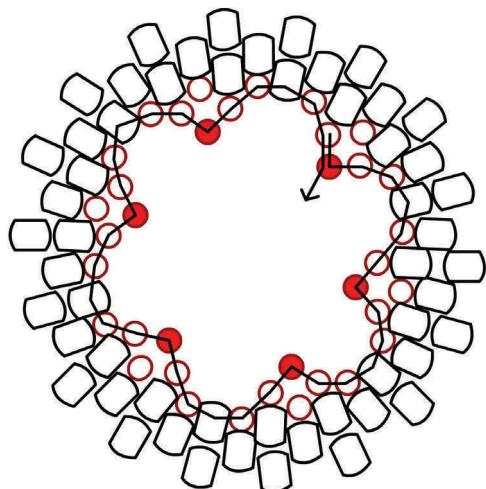



Uscire con il filo da una micro del secondo giro, infilare sull'ago 1 R15-1 HALF TILA—1 R15 e passare nella micro dello spicchio successivo.

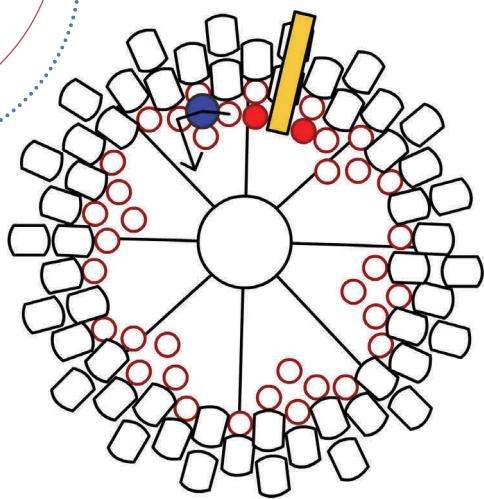

Infilare 1 R15 e uscire della micro successiva.




Ripetere gli ultimi 2 passaggi per tutto il giro

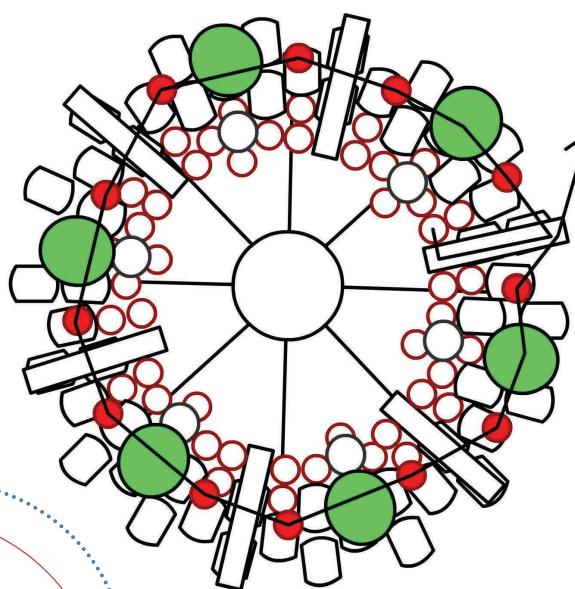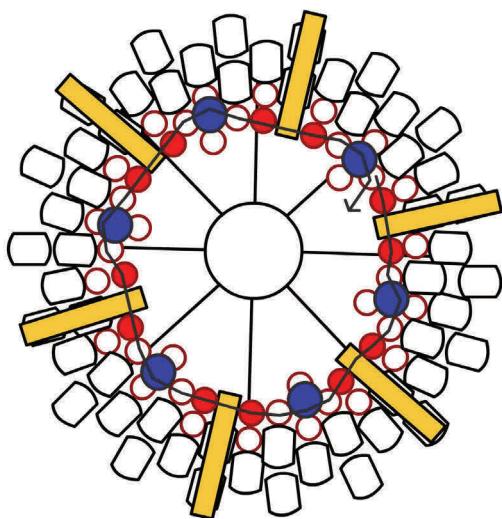

Uscire con il filo del foro alto della HALF TILA, infilare 1 R15 — 1 Perla — 1 R15 e passare nel foro alto della HALF TILA successiva.

Ripetere per tutto il giro.


Lato superiore

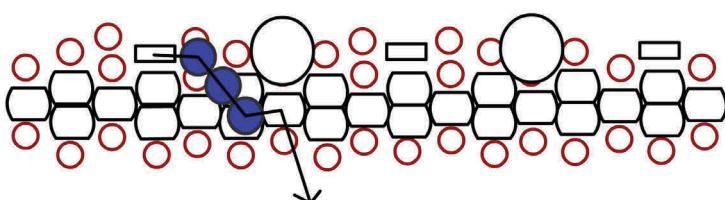

Lato inferiore


Uscire con il filo da una HALF TILA, infilare 3 R11 e passare nella DEL centrale dell'incastonatura.

Infilare altre 3 R11 e passare nella HALF TILA successiva.

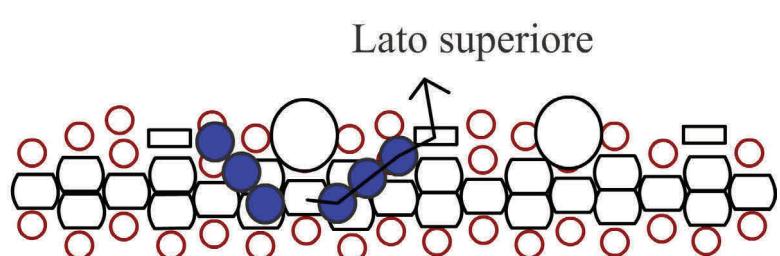


Lato inferiore

Lato superiore

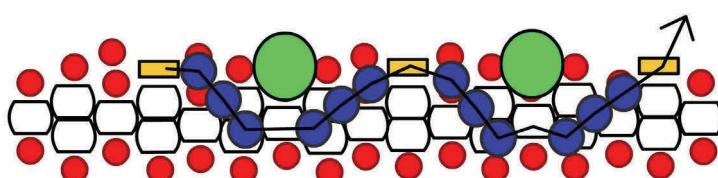



Lato inferiore

Ripetere gli ultimi due passaggi per tutto il giro

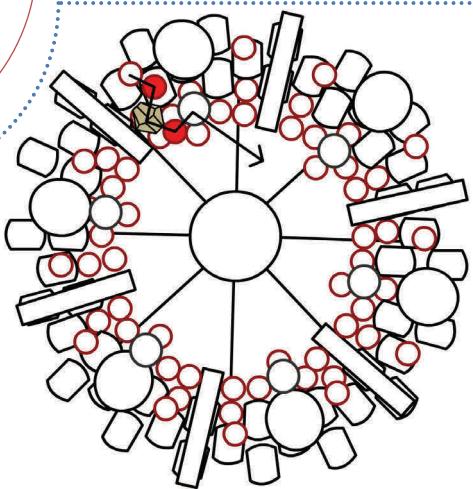


Uscire con il filo da 1 R15 prima della perla, infilare 1 R15-1 SW3-1 R15 e passare nella R11 che troveremo tra le due HALF TILA.


Infilare 1 R15-1 SW3-1 R15 e passiamo nella R15 dopo la perla.

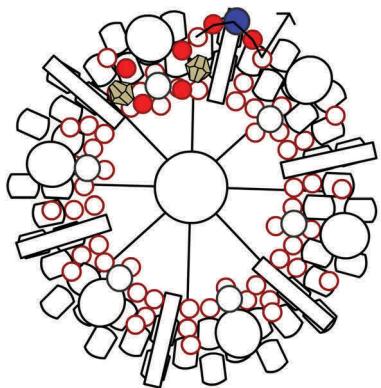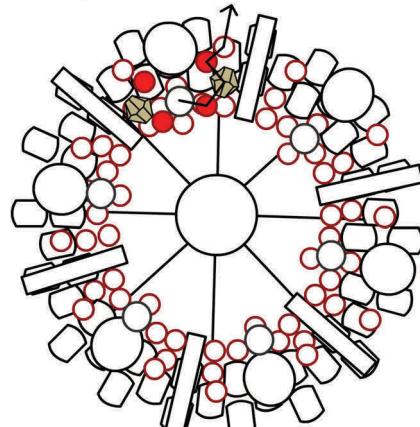

Infiliamo 1 R15-1 R11-1 R15 e passiamo nella R15 prima della perla successiva.

Ripetere gli ultimi 3 passaggi per tutto il giro.

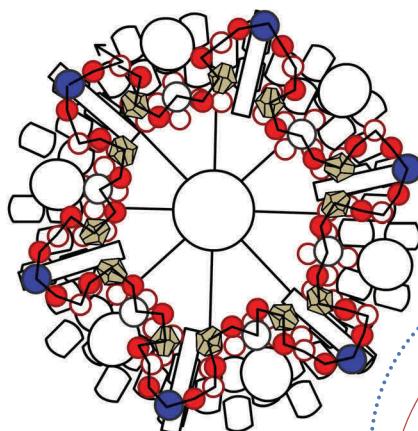


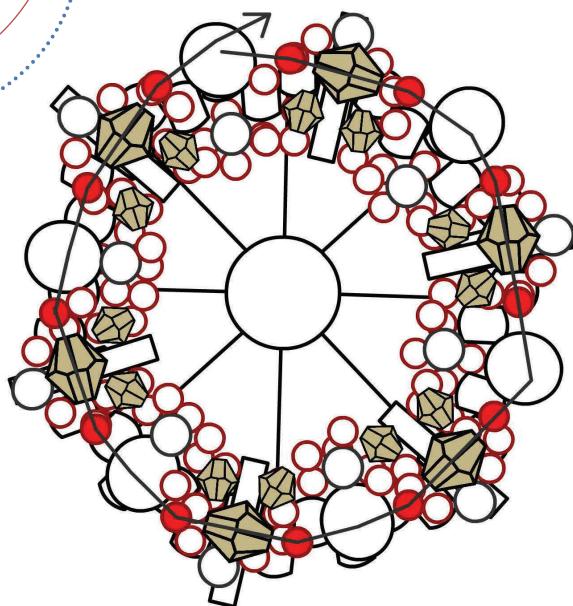


Usciamo con il filo da una perla, e infiliamo 1 R15-1 SW3-1 R15 e passiamo nella perla successiva. Ripetere per tutto il giro




Uscire con il filo da 1 R11 sotto lo SW4 laterale e infiliamo 1 R15-1 SW3 per tre volte e 1 R15 e passiamo nella R11 successiva.

Ripetere per tutto il giro e chiudere il filo

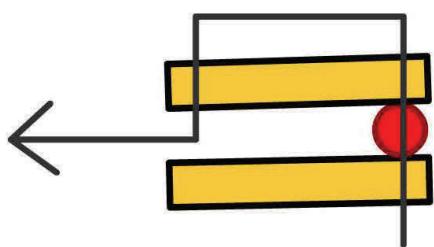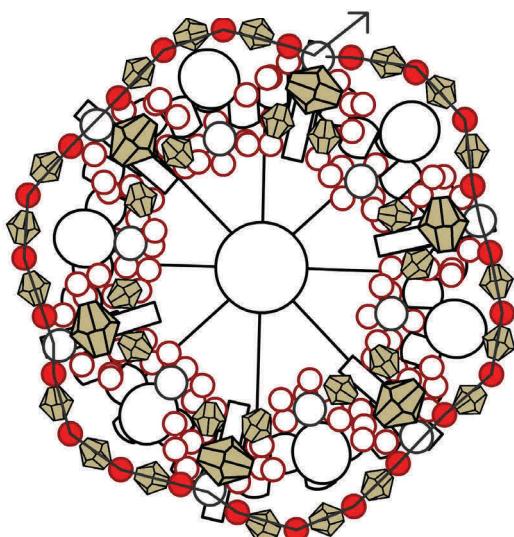



Per la fascetta infilare 1 HALF TILA – 1 R15 – 1 HALF TILA, ed entrare nel secondo foro dell'ultima HALF TILA infilata




Infilare 1 R15 e passare
nel secondo foro della
prima HALF TILA presa,
ripassare il tutto come
da schema.



Infilare 1 R15 – 1 HALF TILA e
passare nel secondo foro,
mettere 1 R15 e ripassare come
da figura

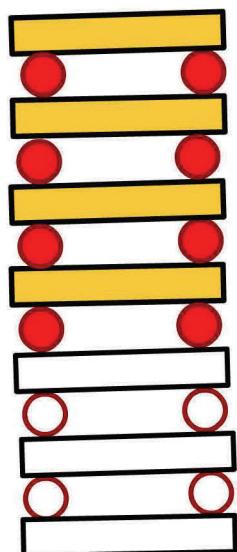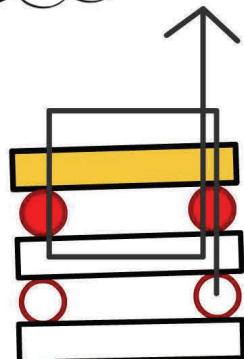

Procedere come spiegato
negli ultimi passaggi fino a
raggiungere la lunghezza
desiderata.

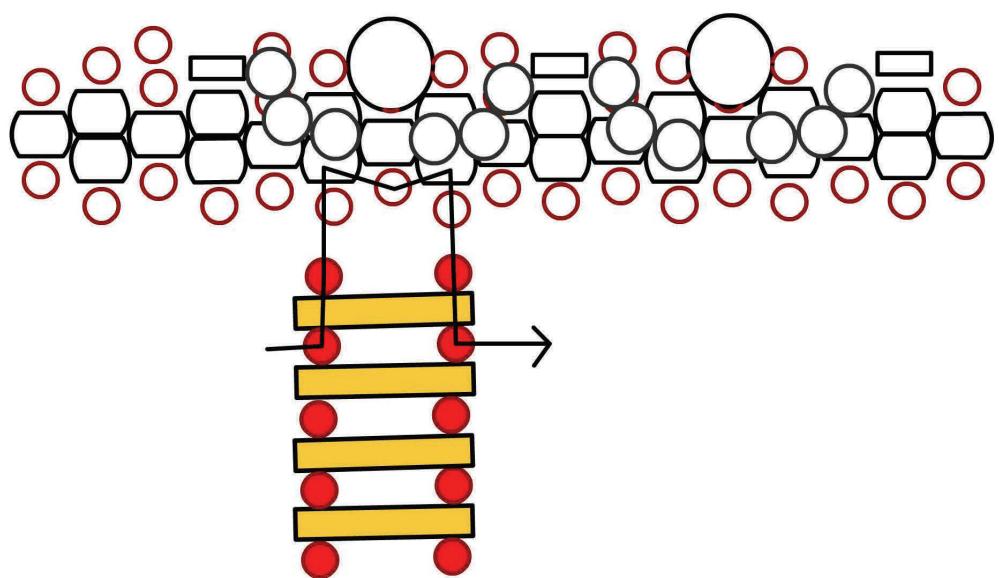

Per agganciare la fascetta all'anello, dopo le HALF TILA mettere 1 R15, passiamo nella DEL dell'incastonatura, nella R15 e poi nella DEL successiva, infiliamo 1 R15 e ripassiamo bene l'aggancio.